


## V 4700 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen

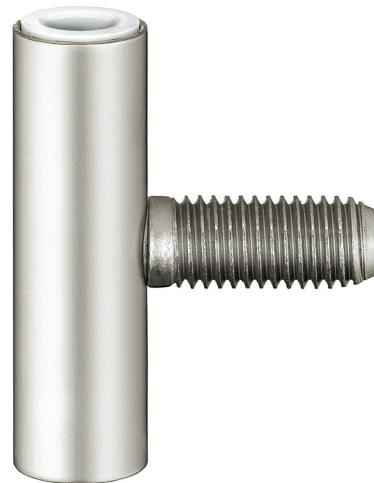

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

### Verwendbar für

Serienbohrlehre VARIANT V 4600

### Kombinierbar mit

V 0026 WF  
 V 0026 WF RK  
 V 0037 WF  
 V 0037 WF FD  
 V 0037 WF S  
 V 0037 WF FD S  
 V 0086 WF  
 V 0087 WF  
 Serie V 4600  
 Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK  
 Zierhülse Nr. 3-3 WF

### Funktionsbereich

### Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

### Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	1 <sup>-1</sup>	1	— <sup>-2</sup>	0	11
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

<sup>\*1</sup> Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

<sup>\*2</sup> in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

## VARIANT V - V 4700 WF



Einbruchhemmung



Feuerschutz

### Artikelausführung

Oberfläche	vernickelt (015)
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010299 0 01507
EAN	4015471030568

Oberfläche	vernickelt (015)
OF-NR.	015
VPE	à 200 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010299 0 01512
EAN	4015471032876

Oberfläche	Edelstahl matt (040)
OF-NR.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010299 0 04007
EAN	4015471032920

